

La duplicazione va effettuata agendo direttamente sulla centralina dopo averla aperta.

Tenere premuto "P1" il led "LI" comincia a lampeggiare.


Premere il tasto da memorizzare del radiocomando nuovo, il led lampeggia più veloce, il tasto è stato memorizzato, rilasciare il tasto.

Per altri canali ripetere l'operazione.




C/TRS435200
due canali
Mhz 433,92

RICEVITORE CON CONTENITORE - ENCASED RECEIVERS - RÉCEPTEUR AVEC BOITIER - AUSSENEMPFÄNGER - RECEPTOR CON CONTENEDOR

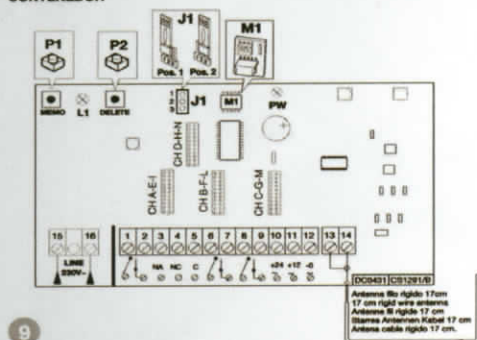

RICEVITORE A SCHEDA AD INNESTO DIRETTO - SLOT-IN RECEIVER CARDS - RÉCEPTEUR À PLATINE À INSERTION DIRECTE - STECKEMPFÄNGER MIT STECKANSCHLUSS - RECEPTOR DE TARJETA DE INSERCIÓN DIRECTA

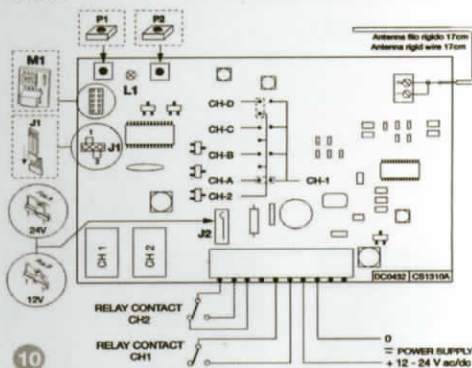

C/TRS435400
quattro canali
Mhz 433,92